

Hand-Seilwinde 220.0,75; 220.1
Hand Rope Winch 220.0,75; 220.1
Treuil à câble 220.0,75; 220.1



Handseilwinden mit Stirnradgetriebe:

- robust und sicher
- selbsthemmende, rückschlagfreie Sicherheitskurbel mit Klappgriff
- Lastdruckbremse gegen ungewolltes Ablaufen der Last
- wartungsfreie Gleitlager
- korrosionsgeschützt
- wahlweise pulverbeschichtet oder verzinkt
- einfache, platzsparende Wandmontage
- entsprechend EN13157 und den Unfallverhütungsvorschriften BGV D8

Hand rope winch with spur gear:

- robust and safe
- self-locking, blow-back proof safety crank with folding handle
- load reaction brake
- maintenance free bearings
- corrosion resistant
- finish powder coated or zinc plated
- easy, space saving installation
- in compliance with EN13157 and the German Safety Regulations for Lifting and Pulling Equipment BGV D8

Treuil à câble manuel à engrenage :

- robuste et sûr
- auto-frein, manivelle de sécurité à double cliquet et repliable
- frein automatique
- coussinets sans entretien
- traitement anti-corrosion
- au choix traitement de surface par peinture à poudre ou zingué
- installation murale simple, faible encombrement
- conforme à la EN13157 et législation du travail BGV D8

41-3

haacon hebetechnik gmbh
 Josef-Haamann-Str. 6
 D-97896 Freudenberg/Main


Tel: + 49 (0) 93 75/84-0
 Fax: + 49 (0) 93 75/84-86
 e-mail: hebetechnik@haacon.de
 Internet: <http://www.haaccon.com>



Technische Daten

Technical data

Caractéristiques techniques

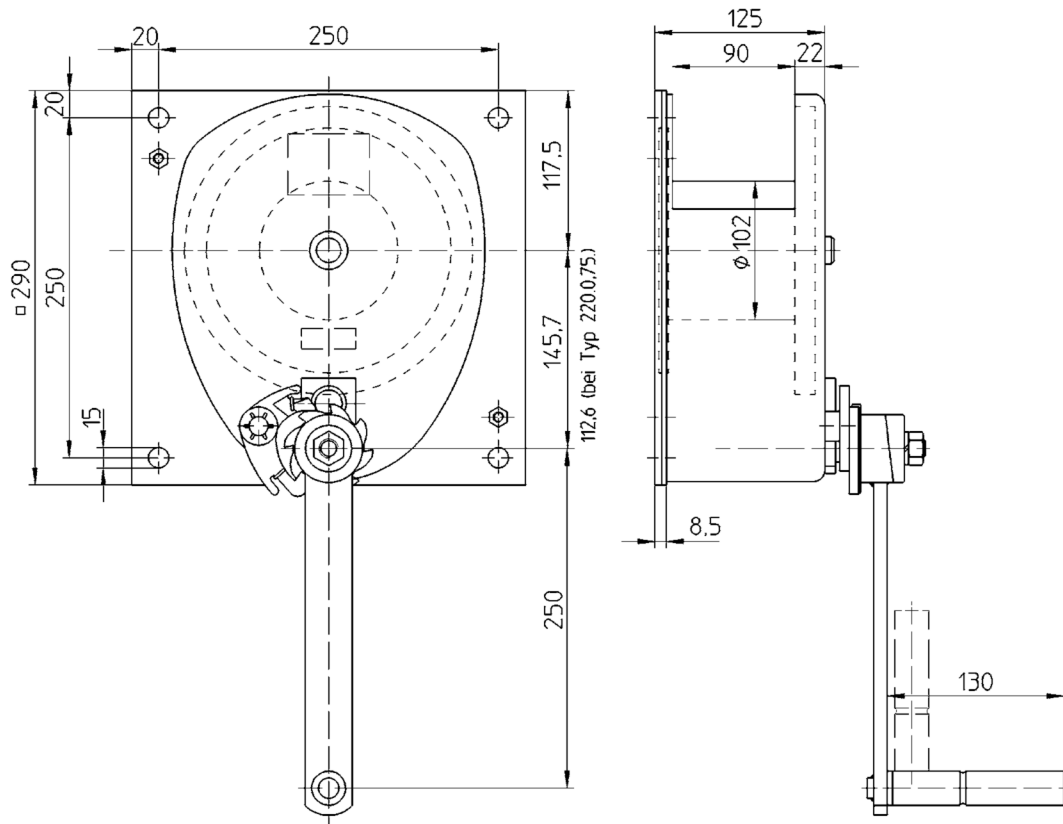

Passende Seile finden Sie auf Blatt 43-1 / please find suitable ropes on sheet 43-1 / Trouvez des câbles convenables sur dossier 43-1

Bestell-Nr. Order N° N° Code	Typ Type Type	Befestigung Mounting Fixation	Material Material Finition
205 047	220.075	Wand / wall / murale	pulverbeschichtet / powder coated / peinture à poudre
200 049	220.075		verzinkt / zinc plated / électro zingué
200 815	220.1		pulverbeschichtet / powder coated / peinture à poudre
203 241	220.1		verzinkt / zinc plated / électro zingué

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	220.0,75	220.1
Zuglast:	capacity:	charge autorisée :		
- 1. Seillage	- 1 st rope position	- sur la 1 ^{ère} couche	750 kg	1000 kg
- 3. Seillage	- last rope position	- sur la dernière couche	580 kg	750 kg
Hub / Kurbelumdrehung:	lift / crank turn:	course / tour de manivelle :		
1. Seillage	1 st rope position	sur la 1 ^{ère} couche	28 mm	19 mm
Kurbeldruck	crank force	effort sur manivelle	200 N	180 N
Seilaufnahme	rope capacity	cap. d'enroulement du câble	12 m	10 m
Gewicht (ohne Seil)	weight (w/o rope)	poids (sans câble)	14 kg	15 kg
Drahtseil:*	wire rope:*	câble métallique :*	Ø 8 mm	Ø 9 mm
Mindestbruchkraft	breaking load min.	charge minimale de rupture	24 kN	32 kN

*empfohlenes Drahtseil: / recommended wire rope: / recommandé câble métallique : EN 12385-6x19M-FC 1770 B sZ

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.
haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.