

Hijsdavit kraan


125 – 500 kg

Omschrijving van de hijsdavit

De hijsdavit is een zeer gebruiksvriendelijke staande kraan. Licht van gewicht en draagbaar. Binnen 3 seconden is deze Davit gebruiksklaar. De geïntegreerde lier en kabel zorgen voor een ergonomische en moderne uitstraling.

Product specificaties

- robuuste en veilige hijsdavit in overeenstemming met EN13157
- binnen enkele seconden klaar voor gebruik
- geïntegreerde lier en kabel in een ergonomische modern design
- makkelijk te transporteren
- lastdrukrem met dubbel palwielsysteem om de last veilig en stabiel vast te houden in elke positie
- mogelijk om de last 360° te draaien door gebruik van rollagers
- verstelbare slinger met ergonomische grip
- onderhoudsvrij
- inclusief een 8 meter staalkabel (d5 mm) met haak
- lakdikte is 60 - 80 micron in 1 laag en volgens DIN/ISO12944, C1M - RAL7035 (lichtgrijs)
- corrosie bestendig

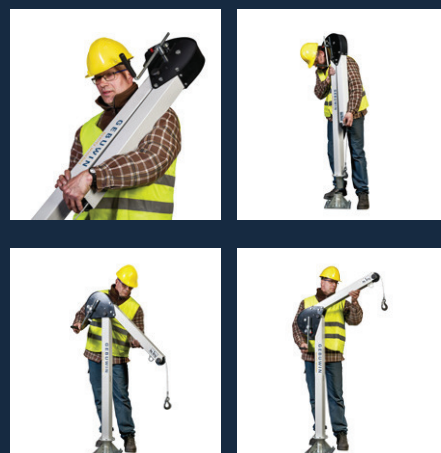


Opties (code)

- elektrolytisch verzinkte afwerking (6 - 8 micron) (EV)
- compleet roestvaststaal 316 ([p. 51](#))
- ATEX zone 2 en 22 gecertificeerd (EX)
 - CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
 - CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C
- aangepaste opties mogelijk - [op aanvraag](#)



Accessoires

- vloer, muur en in beton gegoten vloerpotten
- draagtas en regenhoes



[Product & instructie video op YouTube](#)

Technische specificaties SD125-500

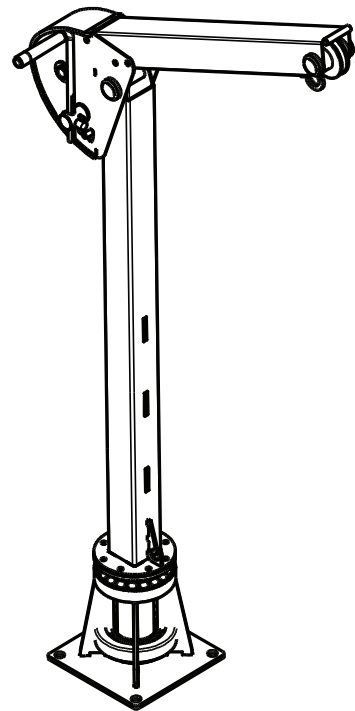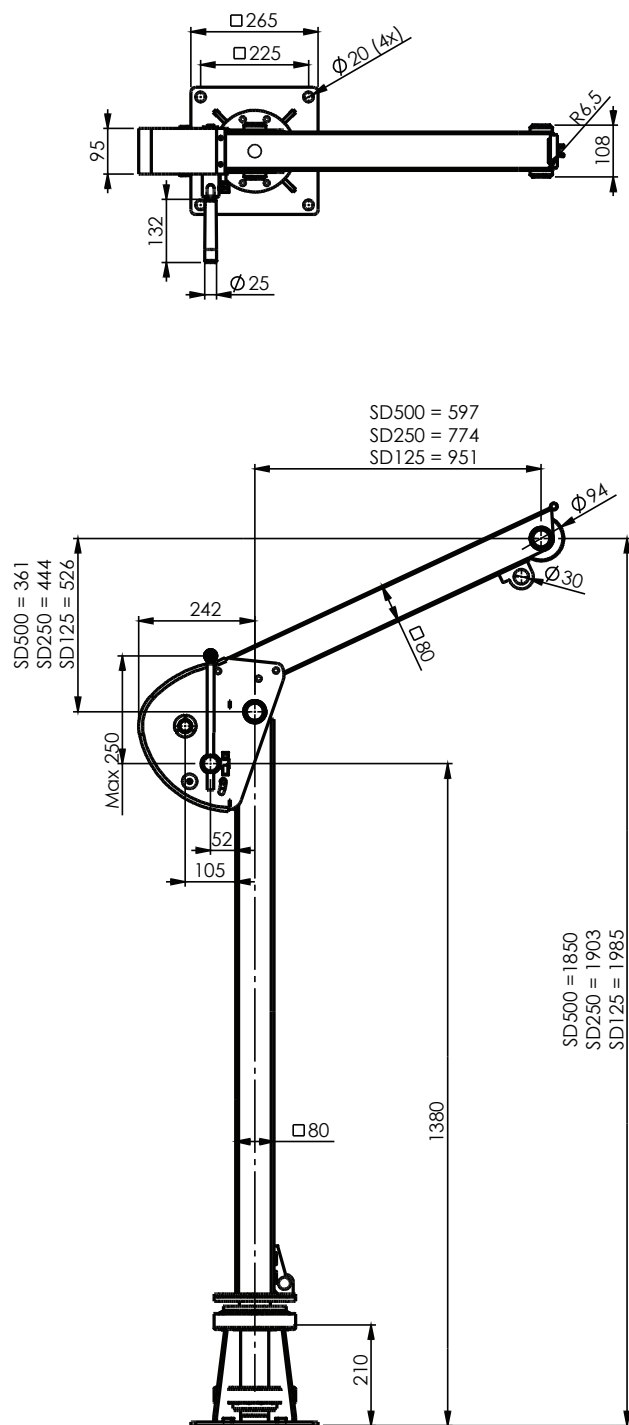

Technische specificaties	Eenheid	SD125	SD250	SD500
Capaciteit 1ste laag	kg	125	250	500
Capaciteit laatste laag	kg	125	250	268
Kabel diameter-Ø	mm	4	4	5
Kabel berging laatste laag	m	18	18	13
Snelheid per slinger omwenteling	mm	20	20	20
Slingerkracht bij volledige last	daN	10	10	10
Gewicht hijsdavit	kg	30	30	30
Gewicht vloerpot	kg	8,9	8,9	8,9
Artikelnummer	nr.	77001890	77001870	77001850