

Tandwiel handlier

1000 – 1500 kg

Omschrijving van de lier

Deze tandwiel lier is snel, handzaam en te monteren op zowel muur als vloer. Ook is daarmee de optie vrijloop tevens beschikbaar voor deze lier. Naast IP54, bestendig tegen waterstralen is deze lier ook verkrijgbaar in RVS.

Product specificaties

- > robuuste en veilige hijs- en treklier in overeenstemming met EN13157
- > statische veiligheidsfactor 4
- > hoge snelheid door tandwiel overbrenging
- > beschermingsclassificatie IP54
- > onderhoudsvrije lagers
- > lastdrukrem met dubbel palwielsysteem om de last veilig en stabiel vast te houden in elke positie
- > kabeluitgang naar boven, beneden of links
- > gesloten tandwielkast bestand tegen omgevingsinvloeden
- > verstelbare slinger met ergonomische grip
- > geschikt voor muur bevestiging
- > makkelijk en snelle bevestiging
- > lakdikte is 60 - 80 micron in 1 laag en volgens DIN/ISO12944, C1M - RAL7035 (lichtgrijs)
- > corrosie bestendig



Opties (code)


- elektrolytisch verzinkte afwerking (6 - 8 micron) (EV)
- 2 laklagen volgens C3M (2L)
- roestvaststaal 304 (SST304)
- 2 kabel compartimenten (2D)
- vrijloop om trommel los te koppelen (FS)
- ATEX zone 2 en 22 gecertificeerd (EX)
 - CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
 - CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C
- aangepaste opties mogelijk - [op aanvraag](#)

Accessoires

- verzinkte staal- of roestvaststaal kabels ([p. 55](#))
- kabel rolbokken ([p. 57](#))

CE   [Product & instructie video op YouTube](#)

Technische specificaties TL1000-1500

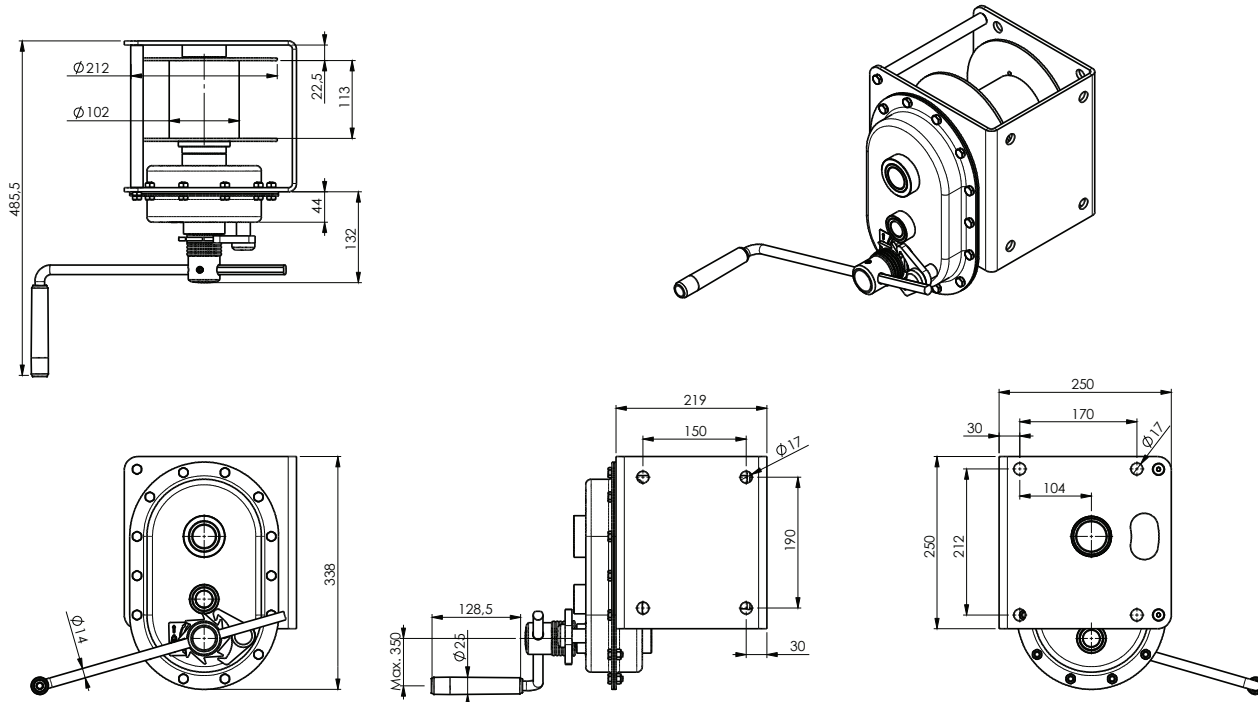

Technische specificaties	Eenheid	TL1000	TL1500
Capaciteit 1ste laag	kg	1000	1500
Capaciteit 4de laag	kg	726	1025
Capaciteit laatste laag	kg	614	927
Kabel diameter-Ø	mm	8	10
Kabel berging 1ste laag	m	3,5	2,5
Kabel berging 4de laag	m	19,5	15,4
Kabel berging laatste laag	m	33	21
Snelheid per slinger omwenteling	mm	20	14
Slingerkracht bij volledige last	daN	11	12
Gewicht (zonder kabel)	kg	27	27,5
Artikelnummer	nr.	77141000	77151100