



Duwloopkat

Type HTP

Capaciteit 500 - 5.000 kg



Haspelloopkat

Type HTG

Capaciteit 500 - 20.000 kg

Een loopkat kan in combinatie met een takel worden gebruikt voor het verplaatsen en positioneren van zware lasten. De rij-eigenschappen zijn vanwege de onderhoudsvrije kogellagerwielen zeer optimaal.

Ze zijn over een breed bereik instelbaar en geschikt voor verschillende profielen zoals INP, IPE, en H-balken. De hellingshoek van de onderflens mag maximaal 14% bedragen.

De breedte instelling is eenvoudig aan te passen d.m.v. een oogtraverse met een linkse en een rechtse draad. Bij het draaien van de oogtraverse zullen de wangen naar binnen of naar buiten worden verplaatst.

Indien men een takel aan de loopkar hangt, kan de oogtraverse niet meer draaien zodat de ingestelde breedte niet meer kan veranderen. Het omhoog komen van de loopkat wordt tegen gehouden door anti-kiepbeveiliging. De loopkatten zijn standaard voorzien van wielbreuksteunen volgens DIN 15018 en de machine richtlijnen.

Opties:

- Rubberstootbuffers.
- Blokkeerinrichting (om takel in parkeerstand vast te zetten).
- RVS en zuurbestendige handketting.

Technische gegevens


Type	Capaciteit kg	Bouw-grootte	Art.nr.	Instelbereik flensbreedte b mm	Flensdikte t mm	Kleinste radius m	Handkracht bij vollast daN	Netto gewicht bij 3 m hoogte met	Netto gewicht bij 3 m hoogte met blokkeerinrichting
HTP	500	A B	1020000001 1021000001	50 - 220 160 - 300	25 40	0,90	3	8,0 10,6	14,5 17,1
HTP	1.000	A B	1020000002 1021000002	50 - 220 160 - 300	25 40	0,90		9,0 12,0	17,0 20,0
HTP	2.000	A B	1020000003 1021000003	66 - 220 160 - 300	25 40	1,15	7	16,0 19,3	24,0 27,3
HTP	3.000	A B	1020000004 1021000004	74 - 220 160 - 300	25 40	1,40	7	32,0 35,8	41,2 45,0
HTP	5.000	A B	1020000005 1021000005	90 - 220 180 - 300	25 40	180	9	48,0 52,2	58,5 62,7

HTG	500	A B	1022000001 1023000001	50 - 220 160 - 300	25 40	0,90	3	9,7 12,6	16,2* 19,1*
HTG	1.000	A B	1022000002 1023000002	50 - 220 160 - 300	25 40	0,90		11,2 14,1	19,2* 22,1*
HTG	2.000	A B	1022000003 1023000003	66 - 220 160 - 300	25 40	1,15	7	18,0 21,3	26,0* 29,3*
HTG	3.000	A B	1022000004 1023000004	74 - 220 160 - 300	25 40	1,40	7	35,4 39,2	44,6* 48,4*
HTG	5.000	A B	1022000005 1023000005	90 - 220 180 - 300	25 40	180	9	51,8 56,0	62,3* 66,5*
HTG HTG	10.000 20.000	B B	1023000007	125 - 310 125 - 310	40 40	1,80 5,00	14 29	104,0 230,0	- -


* zonder handketting

Afmetingen Type HTP/G in mm.




Type	HTP/G 500		HTP/G 1000		HTP/G 2000		HTP/G 3000		HTP/G 5000		HTG 10000	HTG 20000
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	B	B
A	77,0	92,0	82,5	97,5	98,5	113,5	114,0	129,0	132,5	147,5	276,0	270,0
B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	70
D	16	16	17	17	22	22	26	26	33	33	30	35
D ¹	25	25	30	30	40	40	48	48	60	60	80	110
D ²	30	30	35	35	47	47	58	58	70	70	114	155
F (HTG)	91,5	91,5	91,5	91,5	90,5	90,5	107,5	107,5	149,5	149,5	113,0	113,0
F ¹	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	45,5	45,5	-	-
H ¹	30,5	45,5	30,5	45,5	30,5	45,5	30,0	45,0	30,0	45,0	45,0	45,0
I (HTP)	71,5	71,5	71,5	71,5	95,5	95,5	131,0	131,0	142,5	142,5	-	-
I (HTG)	76,5	76,5	76,5	76,5	98,0	98,0	132,5	132,5	148,5	148,5	170,0	170,0
L	260	260	260	260	310	310	390	390	450	450	430	870
L ¹	130	130	130	130	150	150	180	180	209	209	200	200
L ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
O	60	60	60	60	80	80	112	112	125	125	150	150
P (HTG)	110	110	110	110	11	110	110	110	110	110	163	163
P ¹	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	-	-
P ²	146,0	146,0	150,0	150,0	155,0	155,0	160,0	160,0	167,5	167,5	-	-
T	146,0	187,0	150,0	187,0	155,0	189,5	160,0	191,5	167,5	191,5	270,0	270,0




Type HTG 500 - 5.000 kg.




Type HTP/G 500 - 5.000 kg.

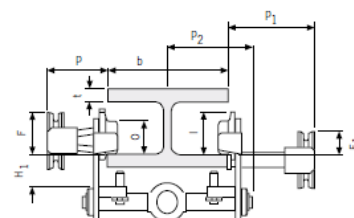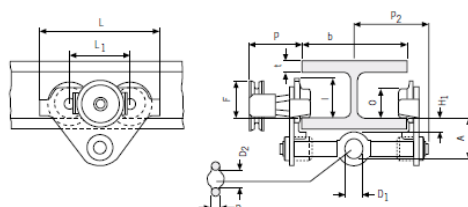Type HTP/G 500 - 5.000 kg.
met blokkeerinrichting

Type HTG 10.000 kg.

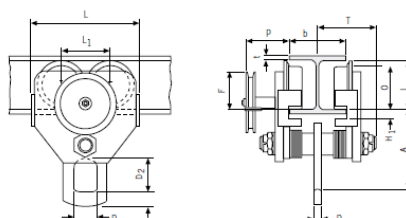

Type HTG 10.000 kg.



Type HTG 20.000 kg.