



Type Handy

Capaciteit 250 - 500 kg

Deze rateltakel van staalplaat is de kleinste en lichtste rateltakel voor professioneel gebruik op het gebied van kleine lasten.

Kenmerken:

- Gesmede boven- en onderhaak van tegen veroudering bestendig hoog gelegen gehard staal, die zich bij overbelasting openen zonder te breken.
- Standaard soepele kettingvrijloop.
- Extreem lage haakmaat van slechts 240, resp. 282 mm.

Opties:

- Kettingstopper.



Type Uno plus

Capaciteit 750 - 6.000 kg

Het veelzijdige apparaat om te hijsen, heffen, trekken en lasten vast te zetten kenmerkt zich door zijn compacte bouw en de robuuste stalen constructie.

Het geringe eigen gewicht en de soepele kettingvrijloop maken de UNOplus tot een handzaam, veelzijdig toepasbaar apparaat.

Kenmerken:

- De in de behuizing geïntegreerde kettinggeleiderrollen zorgen voor een perfecte afloop van de lastketting over het kettingwiel.
- Soepel kettingvrijloop voor het snel aanslaan van de last.
- Handwiel in stalen uitvoering.

Opties:


- Kettingstopper.
- Explosieveilige uitvoering.




Technische gegevens						
Type	Art.nr.	Capaciteit kg/ aantal parten	Ketting afmetingen d x t in mm	Verplaatsing bij een hefboombeweging mm	Hefkracht bij vullast daN	Gewicht met standaard hijshoogte kg
PT	1011000001	800/1	5,6 x 17,1	24	26	5,5
	1011000002	1.600/1	7,1 x 21,2	23	30	9,6
	1011000003	3.200/1	9 x 27,2	16	38	16,0
	1011000004	6.300/2	9 x 27,2	8	39	31,0
Pullift D 85	1011000005	750/1	6 x 18,5	111	38	8,2
	1011000006	1.500/1	9 x 27	45	31	16,3
	1011000007	3.000/1	11 x 31	33	40	19,6
	1011000008	6.000/2	11 x 31	17	42	32,9
	1011000009	10.000/3	11 x 31	11	37	60
Pullift C 85	1011000010	750/1	5/8" x 3/8"	115	38	8,7
	1011000011	1.500/1	1"x 1/2"	45	31	17
	1011000012	3.000/1	1 1/4"x 5/8"	36	40	22,2
	1011000013	6.000/2	1 1/4"x 5/8"	18	44	38
	1011000014	10.000/3	1 1/4"x 5/8"	12	44	67
Pullift D 95	1011000015	1.500/1	6,2 x 18,5	35	27	9,9
	1011000016	3.000/1	9 x 27,2	38	49	16,5
AL	1011000017	750/1	6,3 x 19,1	30	16	6,4
	1011000018	1.000/1	6,3 x 19,1	30	22	6,6
	1011000019	1.500/1	7,1 x 21,2	16	18	10
	1011000020	3.000/1	10 x 30,2	14	28	18
Handy	1011000021	250/1	4 x 12	80	25	2,2
	1011000022	500/1	4 x 12	40	25	2,8
Uno plus	1011000023	750/1	6 x 18	20	20	7,2
	1011000024	1.500/1	8 x 24	22	35	12,5
	1011000025	3.000/1	10 x 30	17	40	21,5
	1011000026	6.000/2	10 x 30	9	40	32,0

Pullift C/D85
750-10.000 kg


Pullift D95
1.500-3.000 kg


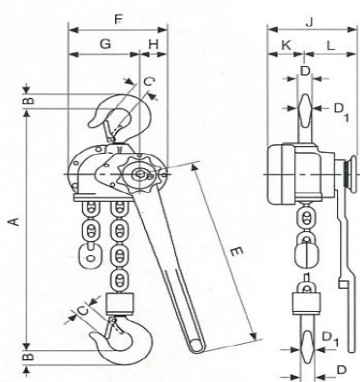


Type AL
750-3.000 kg

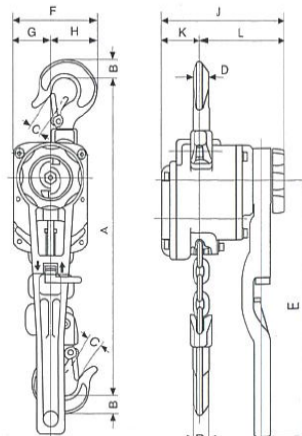

Type PT
750-6.000 kg

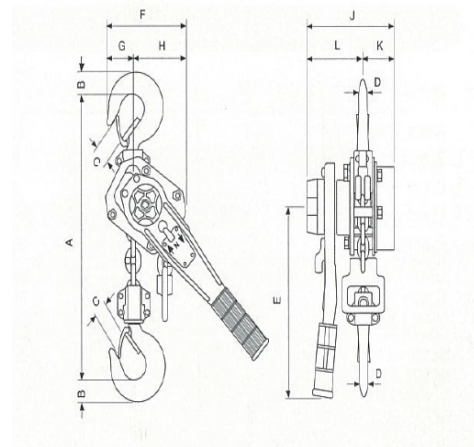

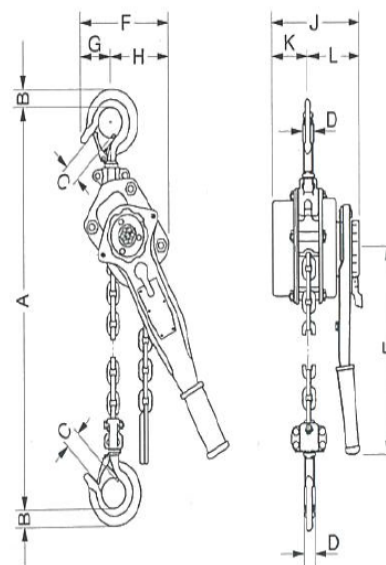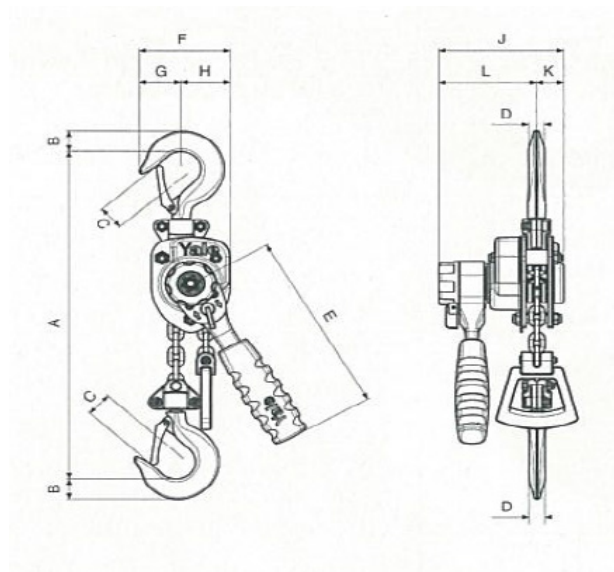Type Handy
250-500 kgType Uno plus
750-6.000 kg

Afmetingen Rateltakels in mm.

Type	Capaciteit in kg	A _{min.}	B	C	D	D ₁	E	F	G	H	J	K	L
PT	800	295	21	24	13	-	235	111	33	78	142	55	87
	1.600	380	29	32	20	-	350	140	49	91	166	66	100
	3.200	420	37	35	24	-	350	174	60	114	184	79	105
	6.300	570	54	44	43	-	350	239	77	162	184	79	105
Pullift D85	750	322	21	27	15	17	443	112	56	56	142	39	103
	1.500	389	27	30	20	23	443	189	134	55	171	72	99
	3.000	403	35	34	25	25	570	197	142	55	179	76	103
	6.000	532	48	46	40	40	570	197	142	55	218	76	142
	10.000	805	61	54	40	45	570	305	163	142	218	76	142
Pullift C85	750	322	21	27	15	17	443	112	56	56	142	39	103
	1.500	389	27	30	20	23	443	189	134	55	171	72	99
	3.000	403	35	34	25	25	570	197	142	55	179	76	103
	6.000	560	48	46	40	40	570	197	142	55	218	76	142
	10.000	785	61	54	40	45	570	305	163	142	218	76	142
Pullift D95	1.500	314	23	23	18	18	315	156	112	44	141	49,5	91,5
	3.000	376	30	25	22	22	443	189	134	55	177	72	105
AL	750	315	20	22	14	-	300	106	47	59	154	49	105
	1.000	325	23	23	16	-	300	109	47	62	154	49	105
	1.500	380	27	26	20	-	300	138	60	78	177	74	103
	3.000	455	36	33	24	-	400	168	75	93	212	94	118
Handy	250	240	20	21	14	-	160	72	33	39	98	21	77
	500	282	17	24	12	-	160	104	38	66	116	36	80
Uno Plus	750	340	22	26	16	-	250	150	70	80	150	60	90
	1.500	410	28	32	21	-	330	170	80	90	180	80	100
	3.000	510	36	40	27	-	380	220	100	120	210	90	120
	6.000	690	45	44	33	-	380	220	100	120	210	90	120