



Type TPM

TPM permanente hefmagneten zijn ideaal gereedschap voor gemakkelijk, snel en zuinig vervoer van zware voorwerpen. Gemaakt van ferro-magnetisch materiaal. Een sterke hefcapaciteit bij een laag eignen gewicht. Typische operationele gebieden zijn werkplaatsen en magazijnen, het laden en lossen van machines, alsmede de bouw van de mallen en klemmen.

De permanente magneten hebben geen elektrische energie nodig en laten slechts gering magnetisme achter op het materiaal na gebruik.

De magneten worden geactiveerd / gedeactiveerd door een vergrendelingshendel. In geactiveerde toestand is de hendel vergrendeld om deactivatie tijdens gebruik te voorkomen.

Voor een maximale capaciteit moet het oppervlak glad en vrij zijn van vuil, olie, verf, corrosie e.d.

Capaciteit

100 - 3.000 kg plaatmateriaal


50 - 1.500 kg buismateriaal

Vlakke stalen voorwerpen

Type	Capaciteit max. kg.	Plaat dikte min. mm	Lengte max. mm
TPM 0,1	100	14	2.000
TPM 0,3	300	20	2.500
TPM 0,5	500	24	3.000
TPM 0,8	800	34	3.500
TPM 1,0	1.000	40	3.500
TPM 2,0	2.000	55	3.500
TPM 3,0	3.000	65	3.500

Ronde stalen voorwerpen

Type	Capaciteit max. kg.	Lengte max. mm	Diameter max. mm
TPM 0,1	50	2.000	40 - 300
TPM 0,3	150	2.500	60 - 300
TPM 0,5	250	3.000	60 - 400
TPM 0,8	400	3.500	60 - 400
TPM 1,0	500	3.500	80 - 400
TPM 2,0	1.000	3.500	100 - 400
TPM 3,0	1.500	3.500	200 - 500

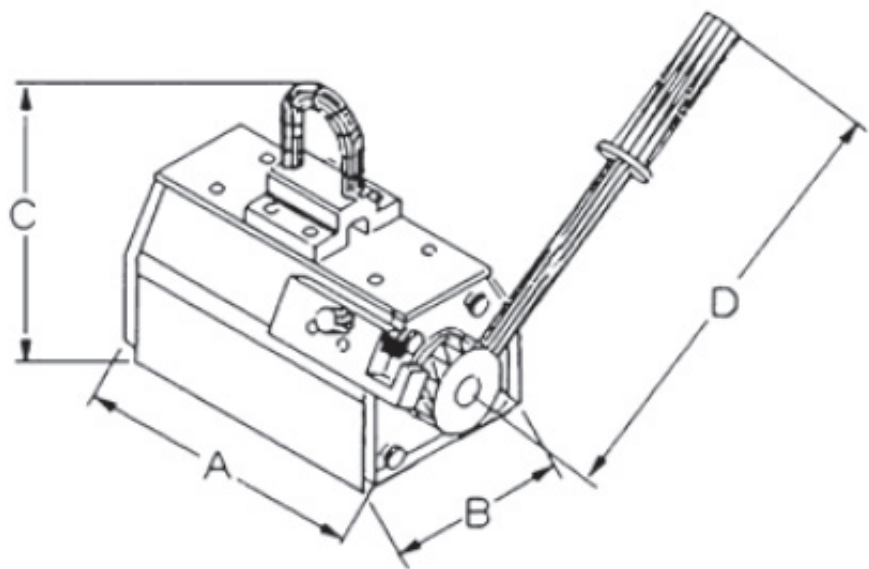

Type	Art.nr	Gewicht kg	Proeflast kg.	Afmeting in mm			
				A	B	C	D
TPM 0,1	8320000001	5,3	300	122	69	185	160
TPM 0,3	8320000002	13,5	900	192	95	225	250
TPM 0,5	8320000003	27,5	1.500	232	120	270	250
TPM 0,8	8320000004	52,0	2.400	302	154	320	450
TPM 1,0	8320000005	57,0	3.000	332	154	320	450
TPM 2,0	8320000006	125,0	6.000	392	196	420	450
TPM 3,0	8320000007	195,0	9.000	497	220	453	600