



### Verticaal klemmen

#### Type TS / TSE / STS

Lichtgewicht heavy duty verticale hijsklem.



#### Toepassing:

- Voor verticaal hijsen, transporteren en draaien van alle staalplaten en -constructies.
- Bek-openingen verkrijgbaar vanaf: 0 tot 150 mm.
- TSE / STS typen worden geleverd met een grotere bek-opening.
- Capaciteit 750 - 30000 kg (WLL)  
(hogere WLL verkrijgbaar op verzoek)
- Min. WLL is 10% van max. WLL

Let op: Het plaatoppervlak van het materiaal mag een hardheidsniveau hebben van max. HRC 37/345 Hb

#### Kenmerken en voordelen:

- Lichtgewicht ontwerp om gemakkelijk te kunnen hanteren.
- Krachtige heavy duty gelaste behuizing.
- Altijd uitgerust met een veiligheidsmechanisme zodat de klem niet loslaat als er hijs kracht wordt uitgeoefend en wanneer men de last laat zakken.
- De klem is vergrendeld in gesloten en open stand.
- Onderhoudsvriendelijk, gemakkelijk te verwisselen onderdelen die verkrijgbaar zijn op verzoek.

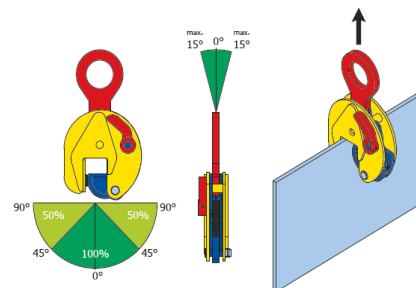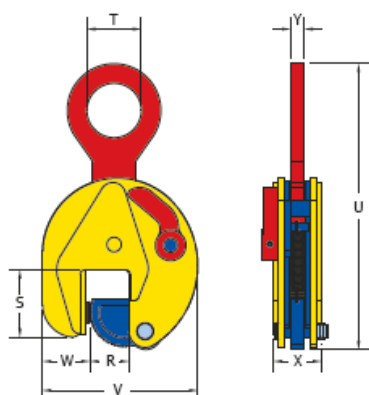

| Type    | Art.nr     | Capaciteit kg | Bek-opening (R) (mm) | Afmeting in mm |    |     |     |     |    |    | Gewicht kg |
|---------|------------|---------------|----------------------|----------------|----|-----|-----|-----|----|----|------------|
|         |            |               |                      | S              | T  | U   | V   | W   | X  | Y  |            |
| 0,75 TS | 2010000001 | 750           | 0 - 13               | 47             | 30 | 202 | 100 | 37  | 37 | 10 | 1,7        |
| 1 TSE   | 2010000003 | 1.000         | 0 - 25               | 56             | 45 | 263 | 141 | 37  | 47 | 15 | 3,5        |
| 2 TSE   | 2010000005 | 2.000         | 0 - 35               | 78             | 64 | 336 | 183 | 56  | 56 | 16 | 7          |
| 3 TSE   | 2010000006 | 3.000         | 0 - 35               | 78             | 64 | 336 | 183 | 56  | 56 | 16 | 7          |
| 4.5 TS  | 2010000007 | 4.500         | 0 - 25               | 85             | 70 | 423 | 203 | 60  | 77 | 20 | 15         |
| 4.5 TSE | 2010000008 | 4.500         | 0 - 45               | 85             | 70 | 425 | 228 | 60  | 78 | 20 | 16         |
| 6 TS    | 2010000009 | 6.000         | 0 - 32               | 114            | 75 | 490 | 225 | 78  | 78 | 20 | 19         |
| 7.5 TS  | 2010000010 | 7.500         | 0 - 40               | 111            | 75 | 530 | 246 | 76  | 82 | 20 | 24         |
| 7.5 TSE | 2010000011 | 7.500         | 0 - 55               | 111            | 75 | 522 | 267 | 70  | 86 | 20 | 26         |
| 9 TS    | 2010000012 | 9.000         | 0 - 55               | 111            | 75 | 522 | 267 | 70  | 86 | 20 | 27         |
| 6 STS   | 2010000021 | 6.000         | 40 - 90              | 114            | 75 | 486 | 275 | 70  | 78 | 20 | 21         |
| 7.5 STS | 2010000022 | 7.500         | 50 - 100             | 111            | 75 | 524 | 312 | 70  | 86 | 20 | 26,5       |
| 12 STS  | 2010000024 | 12.000        | 50 - 100             | 152            | 85 | 615 | 344 | 100 | 94 | 44 | 41         |