



Schroef klemmen Type TSCC





Multifunctionele schroefklem.

Toepassing:

- Voor verticaal en horizontaal hijsen en transporteren van vele verschillende stalen constructies.
- Kan ook ondersteboven worden bevestigd en worden gebruikt als (tijdelijk) hijspunt.
- Bek-openingen verkrijgbaar vanaf: 0 tot 100 mm.
- TSCC-W typen worden geleverd met een grotere bek-opening: 25 tot 100 mm.
- Capaciteit (WLL) 500 - 6000 kg.
- Geen min. WLL

Kenmerken en voordelen:

- Een speciaal universeel ontwerp garandeert een multifunctionele toepassing bij het hijsen van stalen structuren.
- Uitgerust met een beweegbaar segment op de schroefdraadspindel, wat voor een extra stevige klemkracht zorgt op het werkstuk.
- Lichtgewicht ontwerp om gemakkelijk te kunnen hanteren.
- Krachtige kwaliteit heavy duty gesmede behuizing.
- Gesmede onderdelen, waar nodig.
- Onderhoudsvriendelijk, gemakkelijk te verwisselen onderdelen die verkrijgbaar zijn op verzoek.

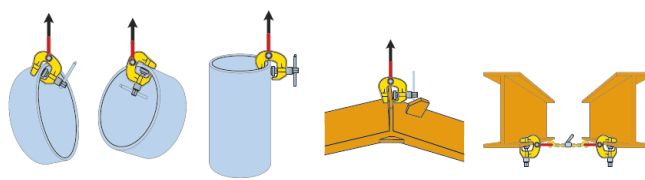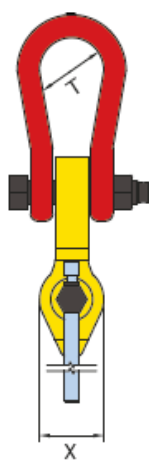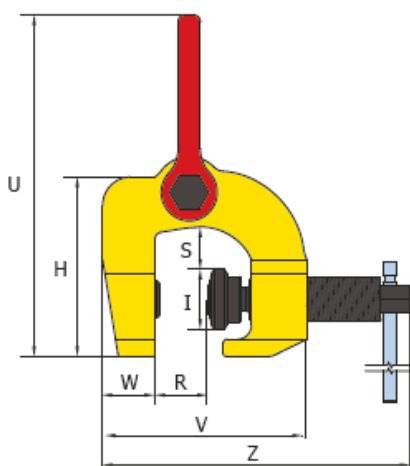

Type	Art.nr.	Capaciteit kg	Bek-opening (R) (mm)	Afmeting in mm									Gewicht kg/st
				S	I	W	V	Z	U	H	T	X	
0,5 TSCC	3021900500	500	0 - 35	18	27,5	26	108	158	211	82	25	27	1
1 TSCC	3021862710	1.000	0 - 30	44	42	46	175	210	204	128	38	46	3,2
1,5 TSCC	3021862715	1.500	0 - 40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,5
3 TSCC	3021903000	3.000	0 - 60	38	50	46	190	280	278	184	50	60	7,8
6 TSCC	3021906000	6.000	0 - 100	60	63	70	296	446	390	249	100	75	22