



Verticaal klemmen Type TSHPU

Lichtgewicht Holland Profile-klem (HP) voor universeel hijsen


Toepassing:

- Voor verticaal hijsen, hanteren en transporteren van Holland Profile (HP)-scheepsbouwconstructies vanuit alle standen.
- TSHPU bek-openingen verkrijgbaar vanaf: 0 tot 45 mm
- TSHPU capaciteit (WLL) 3000 – 5000 kg
- Hogere WLL op verzoek. Min. WLL is 10% van max. WLL.
- Hijsen van langere secties moet gebeuren met een spreader.

Let op: Het plaatoppervlak van het materiaal mag een hardheidsniveau hebben van max. HRC 37/345 Hb

Kenmerken en voordelen:

- Met scharnierend hijssoog voor universele hijsflexibiliteit onder verschillende hoeken
- Het scharnierende hijssoog garandeert een krachtige grip in elke stand, zelfs bij 90 graden zijdelingse belasting. Let op een lagere capaciteit bij het hijsen in een hoek van meer dan 45 graden. Bekijk de illustraties voor de WLL reductie hieronder.
- Standaard met 2 taatsen voor extra klemkracht bij iedere plaatdikte.
- Altijd uitgerust met een veiligheidsmechanisme zodat de klem niet loslaat als er hijskracht wordt uitgeoefend en wanneer men de last laat zakken.
- De klem is vergrendeld in gesloten en open stand.
- Lichtgewicht ontwerp om gemakkelijk te kunnen hanteren.
- Krachtige heavy duty gelaste behuizing.
- Onderhoudsvriendelijk, gemakkelijk te verwisselen onderdelen die verkrijgbaar zijn op verzoek.

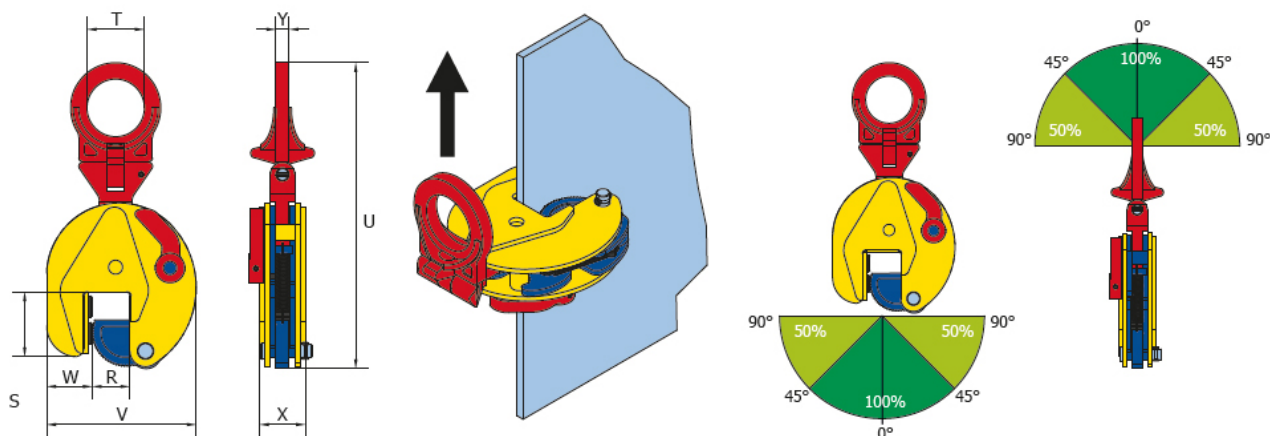

Type	Art.nr	Capaciteit kg	Bek-opening (R) (mm)	Afmeting in mm							Gewicht kg
				S	T	U	V	W	X	Y	
3 TSHPU	2011000097	3.000	0 - 35	93	70	369	182	58	54	16	8
5 TSHPU	2011000098	5.000	0 - 45	110	70	434	228	58	86	20	17,3