



Verticaal klemmen

Type TSU/TSEU/STSU

Beste lichtgewicht heavy duty klem voor universeel hijsen.




Toepassing:

- Voor verticaal hijsen, transporteren en draaien van alle staalplaten en -constructies vanuit alle standen.
- Bek-openingen verkrijgbaar vanaf: 0 tot 150 mm.
- TSEU / STSU typen worden geleverd met een grotere bek-opening.
- Capaciteit 750 - 30000 kg (WLL) (hogere WLL verkrijgbaar op verzoek)
- Min. WLL is 10% van max. WLL

Let op: Het plaatoppervlak van het materiaal mag een hardheidsniveau hebben van max. HRC 37/345 Hb

Kenmerken en voordelen:

- Met scharnierend hijssoog voor universele hijsflexibiliteit onder verschillende hoeken.
- Het scharnierende hijssoog garandeert een krachtige grip in elke stand, zelfs bij 90 graden zijdelingse belasting. Let op een lagere capaciteit bij het hijsen in een hoek van meer dan 45 graden. Bekijk de illustraties voor de WLL reductie hieronder.
- Langere platen kunnen gehesen worden zonder gebruik te maken van een spreader als er twee klemmen worden gebruikt met een tweesprong.
- Altijd uitgerust met een veiligheidsmechanisme zodat de klem niet loslaat als er hijskracht wordt uitgeoefend en wanneer men de last laat zakken.
- De klem is vergrendeld in gesloten en open stand.
- Lichtgewicht, onderhoudsvriendelijk, gelaste krachtige behuizing.

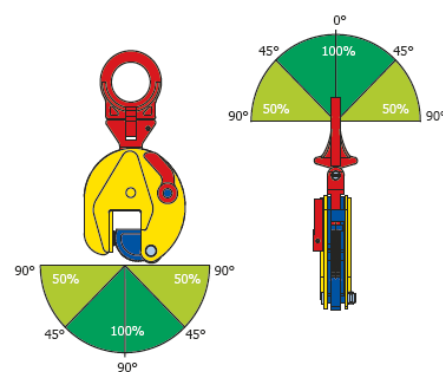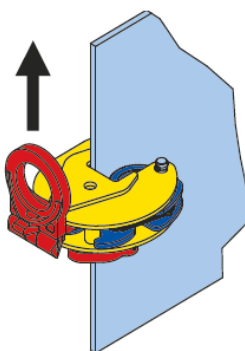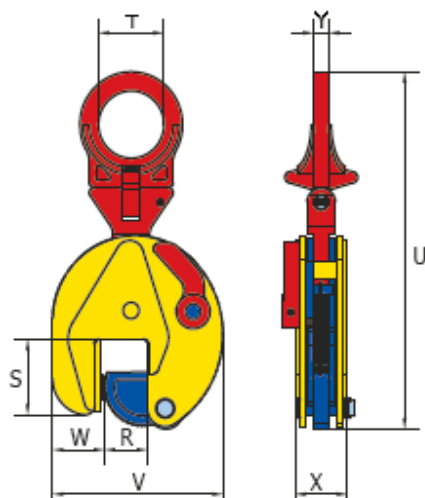

Type	Art.nr	Capaciteit kg	Bek-opening (R) (mm)	Afmeting in mm							Gewicht kg
				S	T	U	V	W	X	Y	
0,75 TSU	2010000029	750	0 - 13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
1 TSEU	2010000031	1.000	0 - 25	56	50	292	141	37	47	15	3,8
2 TSEU*	2010000033	2.000	0 - 35	78	70	372	183	56	56	16	8
3 TSEU*	2010000034	3.000	0 - 35	78	70	372	183	56	56	16	8
4.5 TSU	2010000035	4.500	0 - 25	85	70	429	203	60	77	20	16
4.5 TSEU	2010000036	4.500	0 - 45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
6 TSU	2010000037	6.000	0 - 32	114	78	528	225	78	78	32	22
7.5 TSU	2010000038	7.500	0 - 40	111	78	567	246	76	82	32	27
7.5 TSEU	2010000039	7.500	0 - 55	111	78	560	267	70	86	32	28
9 TSU	2010000040	9.000	0 - 55	111	78	560	267	70	86	32	29
12 TSU	2010000041	12.000	0 - 52	148	85	648	295	100	94	48	41

* Beschikbaar met afstandsbediening