



Yalelift 360

Capaciteit 500 - 20.000 kg

De Yalelift 360 handtakel is een hoogstaand robuust kwaliteitsproduct.

- Overal inzetbaar.
- Uniek remsysteem.
- Uniek handwieldeksel - 360° draaibaar voor bediening in elke richting. zelfs bediening vanaf boven de last is mogelijk.
- Robuust stalen constructie.
- Poeder coating zorgt voor een extra bescherming tegen corrosie.
- Geharde tandwielen.

Opties:


- Overlastbeveiliging.
- Kettingmagazijn.
- Geïntegreerde loopkat.
- Ultra korte bouwhoogte.
- Explosie veilige uitvoering.
- Corrosie bestendige uitvoering.



Technische gegevens

Art.nr.	Capaciteit kg	Ketting ø (mm) x aantal parten	Kortste bouwhoogte (mm)	Trekkracht bij vollast (kg)	Gewicht (kg) bij 3m HH
1010000015	500	5 x 15/1	300	21	9
1010000016	1.000	6 x 18/1	335	30	13
1010000017	2.000	8 x 24/1	395	32	20
1010000018	3.000	10 x 30/1	520	38	29
1010000019	5.000	10 x 30/2	654	34	38
1010000020	10.000	10 x 30/3	825	44	71
1010000022	15.000	10 x 30/6	1010	2 x 44	196
1010000021	20.000	10 x 30/6	1010	2 x 44	196


Yalelift 0 - 3 t

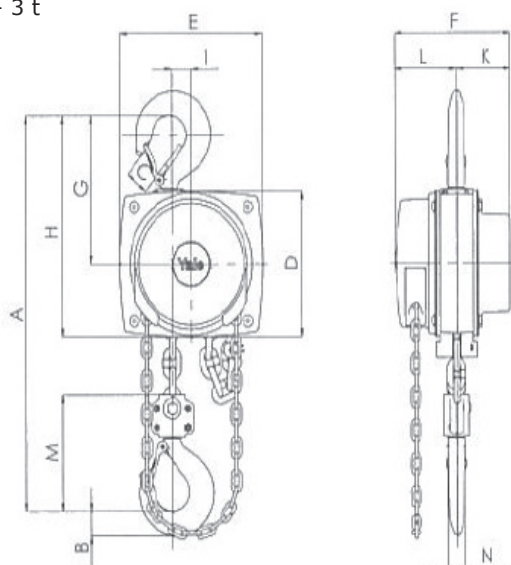

Afmetingen Yalelift in mm.

Type	YL 500	YL 1.000	YL 2.000	YL 3.000
Amin.	300	335	395	520
B	17	22	30	38
C	24	29	35	40
D	133	156	182	220
E	148	175	203	250
F	139	157	183	204
G	139	164	192	225
H	206	242	283	335
I	24	24	31	34
K	61	70	83	95
L	79	87	100	109
M	110	125	156	178
N	14	19	22	30


Yalelift 5 t

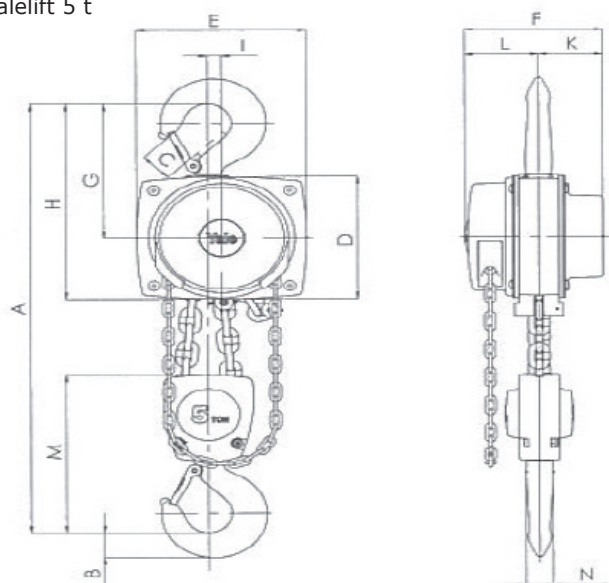

Afmetingen Yalelift in mm.


Type	YL 5.000
Amin.	654
B	45
C	47
D	220
E	250
F	204
G	242
H	352
I	21
K	95
L	109
M	285
N	37

Yalelift 10 t

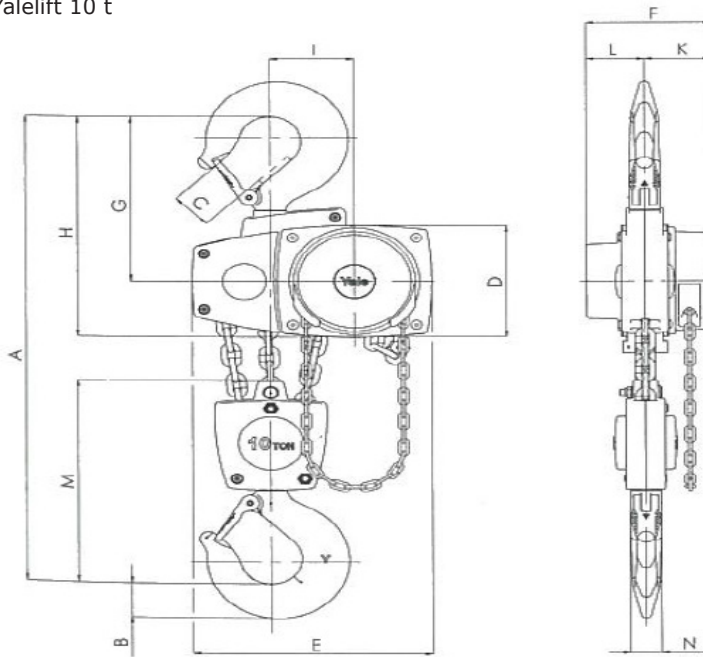

Afmetingen Yalelift in mm.	
Type	YL 10.000
Amin.	825
B	68
C	68
D	220
E	383
F	204
G	326
H	436
I	136
K	95
L	109
M	401
N	50

Yalelift 20 t

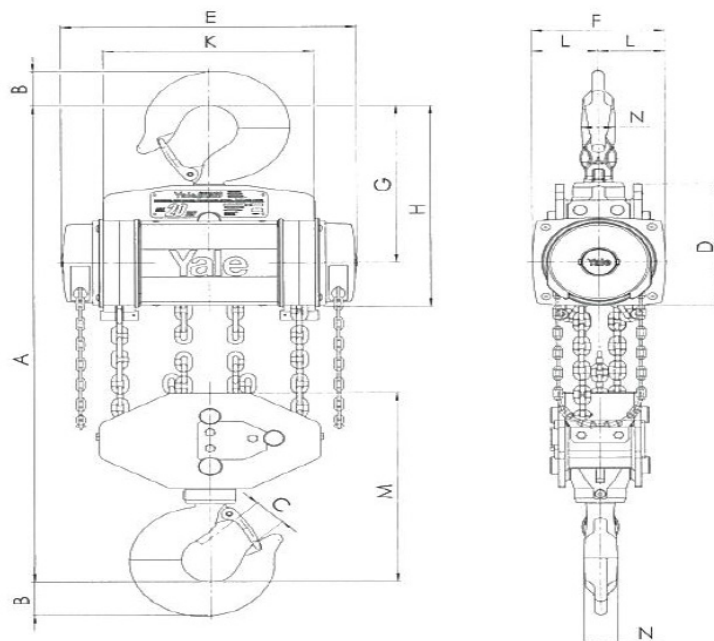

Afmetingen Yalelift in mm.	
Type	YL 20.000
Amin.	1010
B	85
C	64
D	303
E	555
F	250
G	391
H	501
I	-
K	396
L	125
M	471
N	56