



Electroloopkat Type VTE-U
capaciteit 1.000 - 5.000 kg

Zeer geschikt voor het regelmatig verplaatsen van lasten over langere afstanden zwaarder dan 1.000 kg. Het ophangoog is geschikt voor bijna alle takels. Gelijkmatic wegrijden en afremmen heeft men te danken aan de wormwielaandrijving. Hierdoor is een rem niet noodzakelijk. Het zeer compacte, afschroefbare, sterke frame heeft een korte bouw-hoogte. Motor beschermingsklasse IP54, bedrijfsspanning 400 V, 50 Hz, 3 fasen. Enkele snelheidsmotoren zijn naar 230 V omschakelbaar.

Kenmerken:

- Loopwielen van inzetgehard staal, geluidsarme rij-eigenschappen door bewerkte oppervlakken en kogellagers. Door de bolvormige loopwielen is de loopkat geschikt voor normale en hellende profielen.
- Standaard wielbreuksteunen volgens DIN 15018 en de machine richtlijnen. Het kiepen van de loopkat wordt door de anti-kiepeveiliging tegengehouden.
- Eenvoudige instelling d.m.v. een spindel.

Opties:

- Laagspanningsbesturing (42 V).
- Alle loopkatten kunnen worden voorzien van rubberstootbuffers.


Technische gegevens							
Type	Capaciteit kg	Rijsnelheid m/min	Motorvermogen kW	Instelbereik flensbreedte mm	Flensdikte t max. mm	Kleinste radius m	Netto gewicht kg
VTE 1-A-18/U*	1.000	18 of 18/4,5	0,18 of 0,18/0,06	58 - 180	19	0,90	19,5
VTE 1-B-18/U*	1.000	18 of 18/4,5	0,18 of 0,18/0,06	180 - 300	19	0,90	25,2
VTE 2-A-18/U*	2.000	18 of 18/4,5	0,18 of 0,18/0,06	58 - 180	19	1,15	26,0
VTE 2-B-18/U*	2.000	18 of 18/4,5	0,18 of 0,18/0,06	180 - 300	19	1,15	30,2
VTE 3-A-11/U	3.000	11 of 11/2,8	0,37 of 0,3/0,09	74 - 180	27	1,40	51,0
VTE 3-B-11/U	3.000	11 of 11/2,8	0,37 of 0,3/0,09	180 - 300	27	1,40	53,0
VTE 5-A-11/U	5.000	11 of 11/2,8	0,37 of 0,3/0,09	98 - 180	27	1,80	77,0
VTE 5-B-11/U	5.000	11 of 11/2,8	0,37 of 0,3/0,09	180 - 300	27	1,80	80,0

* 11 of 11/2,8 m/min. rijsnelheid op aanvraag



Electrische loopkatten

binnenkort ook te bestellen via de webshop

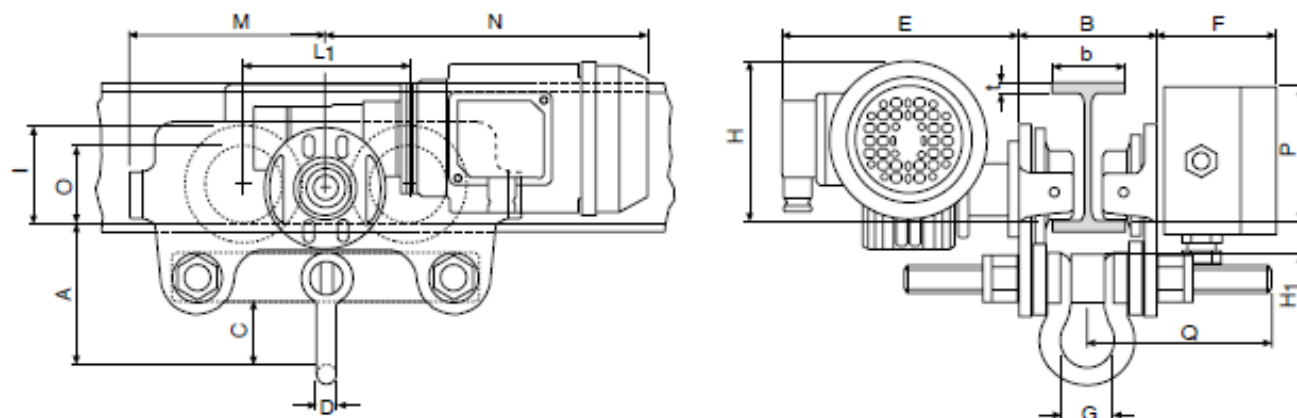

Afmetingen in mm.

Type	VTE 1-A-18/U	VTE 1-B-18/U	VTE 2-A-18/U	VTE 2-B-18/U	VTE 3-A-11/U	VTE 3-B-11/U	VTE 5-A-11/U	VTE 5-B-11/U
A	113	113	115	115	139	139	161	161
B	b + 50	b + 50	b + 54	b + 54	b + 60	b + 60	b + 70	b + 70
C	49	49	47	47	57	57	60	60
D	16	16	16	16	19	19	22	22
E	187	187	187	187	202	202	202	202
F	97	97	97	97	97	97	97	97
G	43	43	43	43	51	51	58	58
H	129	129	128	128	144	144	178	178
I	77	77	98	98	133	133	149	149
L1	130	130	150	150	180	180	209	209
M	155	155	180	180	208	208	263	263
N 1G	255	255	255	255	292	292	292	292
N 2G	263	263	263	263	296	296	296	296
O	60	60	80	80	112	112	125	125
P	125	125	110	110	126	126	118	118
Q	145	205	153	213	160	220	182	242